

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
відповідно до визначених Мінінфраструктури типів об'єктів, що підлягають
оцінці ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб
з інвалідністю у поточному році

(назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури районної військової адміністрації, сільської, селищної, міської ради територіальної громади)

№ п/п	Назва об'єктів	Загальна кількість об'єктів	Примітка
1.	Будівлі для розміщення евакуйованих осіб: - гуртожитки, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи; - модульні містечка, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи		
2.	Споруди цивільного захисту		
3.	Заклади охорони здоров'я		
4.	Заклади освіти		
5.	Центри надання адміністративних послуг		
6.	Залізничні вокзали		
7.	Автовокзали		
8.	Аеропорти		
9.	Будівлі надавачів соціальних послуг		
10.	Будівлі органів державної влади (центральних та місцевих) та органів місцевого самоврядування	1	УМСК, Рада
11.	Фінансові установи: - банки; - поштові відділення; - страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди		

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
відповідно до визначених Мінінфраструктури типів об'єктів, що підлягають
оцінці ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб
з інвалідністю у поточному році

(назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури районної військової адміністрації, сільської, селищної, міської ради територіальної громади)

№ п/п	Назва об'єктів	Загальна кількість об'єктів	Примітка
1.	Будівлі для розміщення евакуйованих осіб: - гуртожитки, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи; - модульні містечка, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи		
2.	Споруди цивільного захисту		
3.	Заклади охорони здоров'я		
4.	Заклади освіти		
5.	Центри надання адміністративних послуг		

2


12.	Спортивні комплекси та споруди спортивного призначення (стадіони, спортивні майданчики тощо)		
ВСЬОГО			

Керівник

(структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури районної військової адміністрації, сільської, селищної, міської ради територіальної громади)

(П.І.Б.)

“20” 02 2024 р.

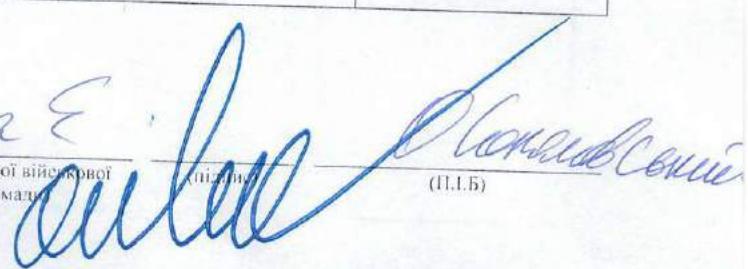

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження

20.02.2024

2. Адреса розташування об'єкта

бул. Миколи Коперника, 1

3. Форма власності

Комуналка

4. Найменування послуги

5. Особа, яка проводила обстеження

Чурілов О.

6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

525848 gkge@ukr.net

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

ТАК

2) таких місць не менше як 10 відсотків загальної кількості (але не менше як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

ТАК

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

ТАК

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

ТАК

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибійн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісників або з милицями)

ТАК

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

ні

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

частково

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

має бути так
інша інформація ні

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

ні

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

так

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"

ні

- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором *ні*
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра *так*
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра *так*
- 9) кути порогів заокруглені *ні*
- 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) *ні*
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) *ні*
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрій для осіб з інвалідністю захищенні від атмосферних опадів *ні*
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витиряння ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:
- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом *ні*
- 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрій, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок *так*

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"

ui

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

ui

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

TAK

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

TAK

8) кути порогів заокруглені

—

9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

ui

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів

ui

11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

TAK

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

ui

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом

ui

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)

—

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні

—

кольорів

- 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля —
- 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверхні —
- 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверхні —
- 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра —
- 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площини —
- 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю *ni*
- 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) *me*
- 23) окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху *ui*
- 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги *ni*
- 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю *hi*
- 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю *hi*
- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю *hi*
- 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю *hi*
- 29) за визначені потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації *TAK*

(орієнтуванню) на об'єкті

30) відповідна схема виконана в доступних
(візуально/тактильно) форматах

ні

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних
приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне
освітлення відповідає вимогам санітарних норм

ТАК

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних
приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає
предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над
поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)

ні

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях
на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5
метра під час руху в одному напрямку

ні

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях
на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8
метра зустрічного руху

ТАК

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями
не менш як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також
пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна
становити не більше 0,9 метра

ні

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю,
насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних,
мають порушення зору та слуху

ні

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна
для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на
кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

ні

39) пристрой сповіщення про надзвичайну ситуацію
адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю,
насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних,
мають порушення зору та слуху

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є
доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху,
опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального
розвитку, а також з різними комбінаціями порушень
відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні
технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C
(WCAG) 2.0” не нижче рівня АА

~

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

МЛ

Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	33	1			1
з них жінки	21				

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього					
з них жінки					

Підсумки об'єкт є частково безбар'єрним

* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну місемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта

"20 02 2024.