


Подписано:
Сек. № 4125/4113.
с/п 30.04.2025



Огороджувальний бар'єр

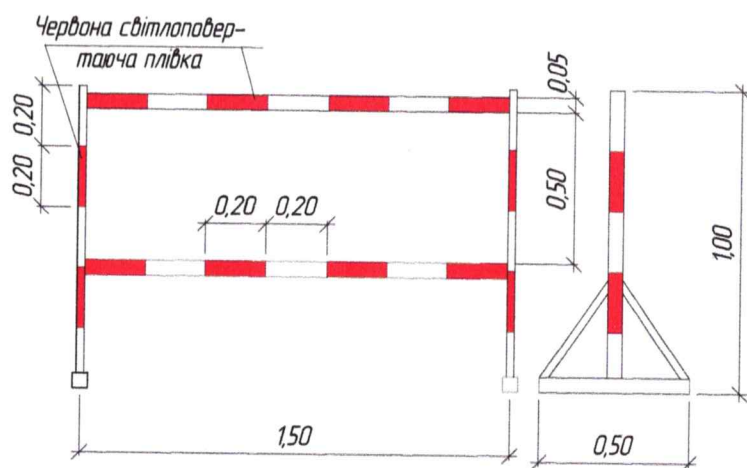


Примітка:


1. Встановлення тимчасових дорожніх знаків виконувати згідно з ДСТУ 4100:2021. Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.
2. При виконанні робіт суворо дотримуватись вимог НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.
3. При зміні дорожньої ситуації додатково узгодити схеми огороження в місці проведення робіт.
4. По закінченні робочого дня дорожньо –будівельні машини і механізми забирати з проїзної частини.
5. Огороження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт повинні відповідати ДСТУ 8749:2017.
6. Бар'єри огорожувальні повинні відповідати ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огороження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. З висотою $H = 1025 \pm 50$ мм, шириною $B = 500$ мм.
7. Ділянка ремонту знаходиться у населеному пункті.
8. Після закінчення усіх ремонтних робіт дані дорожні знаки прибираються.
9. Всі розміри дано в метрах.




СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН

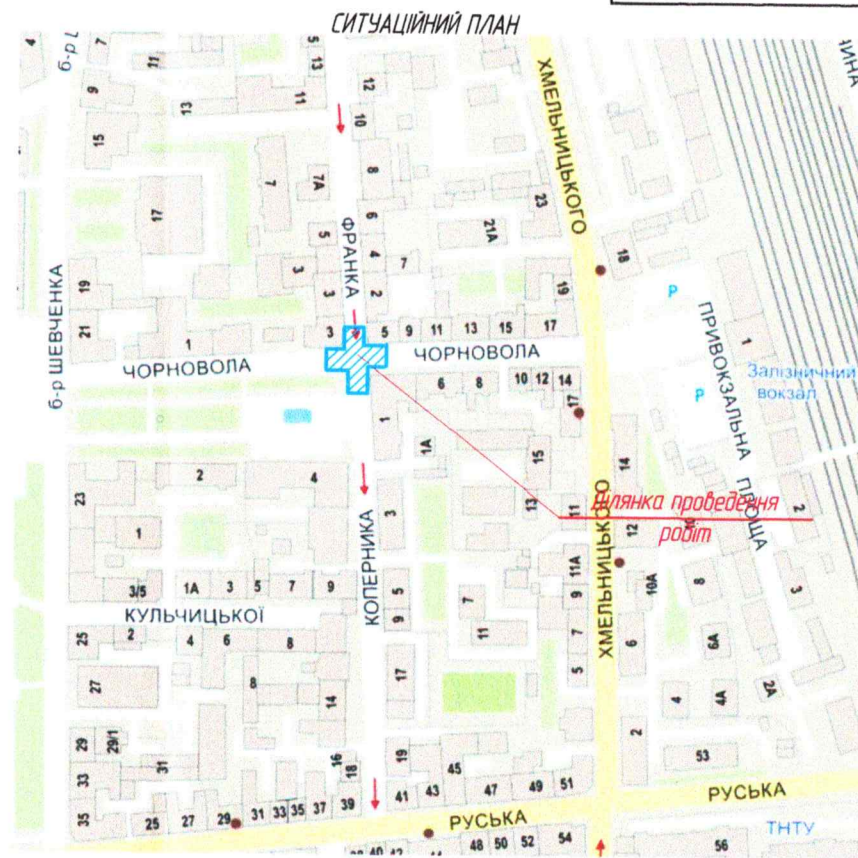

Поперечний бар'єр

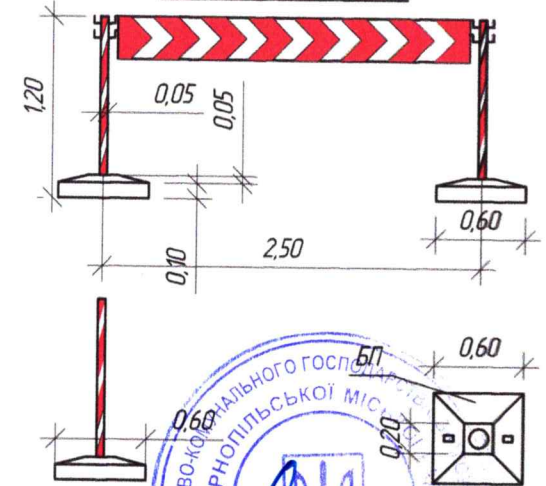

Умовна позначка	Опис
	Знак-сигналізатор небезпеки
	Напрямний конус, напрямна віха або позначальна віха*
	Маячок або ліхтар
	Огороджувальний бар'єр, огороджувальний щит, поперечний бар'єр, стримувальний буфер, тимчасове стримувальне дічне огороження, тимчасове розділювальне огороження, сигнальна стрічка або сигнальний шнур*
	Тимчасовий пішохідний місток
	Місце виконання робіт
	Напрямок руху транспортних потоків

* Застосування ТЗР відповідно до вимог ДСТУ 8749:2017 та ДСТУ 7168:2010. Позначку використанога ТЗР наводять на виносці відповідно до вимоги ДСТУ 8752:2017

[illegible]